




Raccord rapide de sécurité Euro Filetage 3/8" Femelle - Sous blister

Product Images

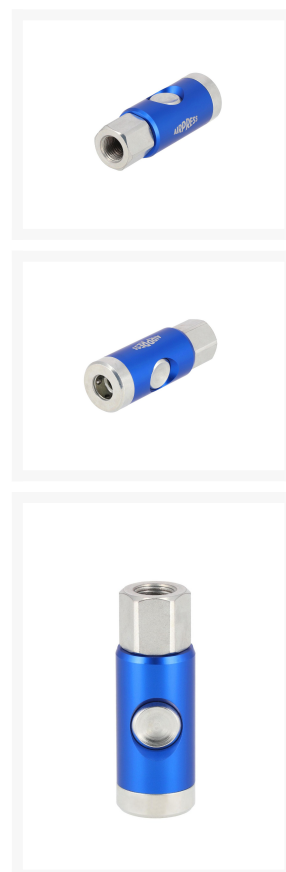

Additional Information

Référence	43E703
EAN	8712418382914
Poids (kg)	0.140000
Caractéristiques	Plage de température : -20 °C à + 70 °C Débit : 1 600 l/min à 6 bar Boîtier : aluminium anodisé orientable sur 360° Bouton-poussoir et vanne : acier inoxydable trempé Siège de soupape : acier inoxydable 1.4404 Joint d'étanchéité : NBR
Débit d'air à 6 bar (l/min)	1600
Taille des raccords (")	3/8
Entrée d'air pour	Profil Euro
Type de filetage	Femelle
Nombre de raccords	2
Forme / modèle	Droit
Pression maximale (bar)	10
Normes de sécurité	Non
Rotatif	Oui
Endurci(e)	Non
Séparateur de condensat	Non
Régulateur de débit	Non
Matériau	Aluminium anodisé / acier inoxydable trempé / acier inoxydable
Sous blister	Oui
Contenance du paquet (pièces)	1

